



Produktbeschreibung  
Datenblatt

**FEUMAT**<sup>®</sup>

**Set III: FEUMAT Absaug- und Füllanlage  
als Kfz. Einbauversion  
Type: "Tornado Slide out"  
Artikel Nr.: 9050**



**Made in Germany**



© 2011 by FEUMAT Bielefeld




# FEUMAT®

## Produktbeschreibung Datenblatt

**Set III: FEUMAT Absaug- und Füllanlage  
Kfz. - Einbauversion**

**Type: "Tornado Slide out"**

**Artikel Nr.: 9050**

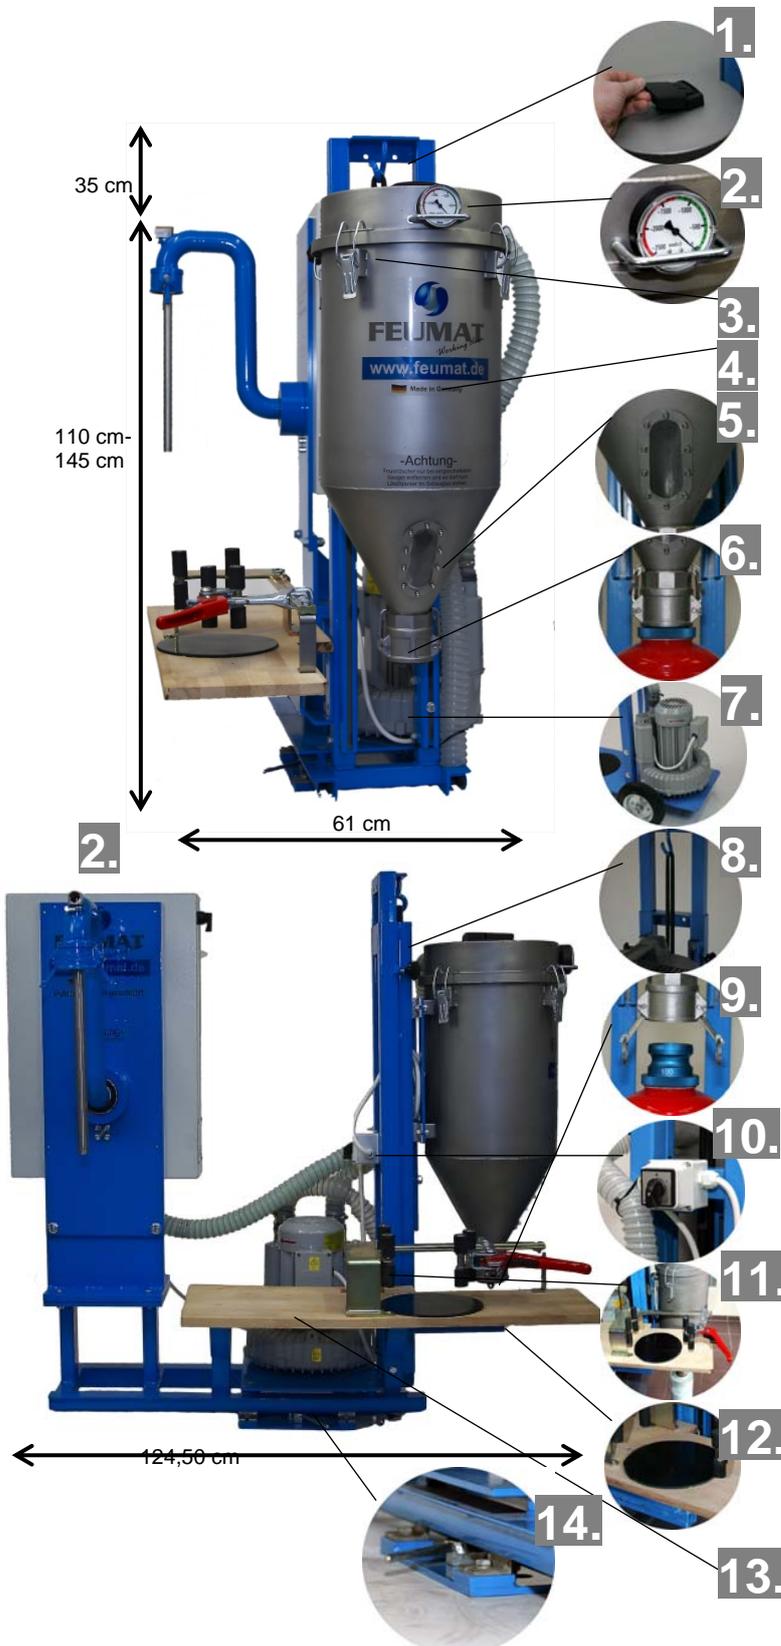

1. Filterreinigungsklappe für schnelle und rückstandsfreie Pulverabreinigung der Filterstutzen
2. Vakuummeter
3. Edelstahl- Filterplatte mit 3 teflonbeschichteten Filterstutzen
4. Silo-/Filterbehälter gefertigt aus Edelstahl 1.4301 mit tangentialem Saugstutzen NW 38, alle weiteren Metallteile mit hochwertiger Pulverbeschichtung
5. Plexiglassichtfenster für die Füllstandskontrolle
6. FEUMAT Kupplungssystem, passend für alle Innen- und Außengewinde der gängigen Feuerlöscher-Typen (Sonderanfertigungen sind möglich). Es gewährleistet ein geschlossenes System für staubdichtes Absaugen und Wiederbefüllen
7. Vakuum über Seitenkanalverdichter 0,75KW 230V 6,0A
8. frei schwebend gelagerte Absaug- und Füllanlage mit elastischer Höhenverstellung und 3 individuellen Einstellmöglichkeiten für eine frei zugängliche Arbeitsebene
9. FEUMAT Kupplungssystem, gewährleistet in Verbindung mit Punkt 8 ein schnelles und freizugängliches Anschließen und Lösen der Feuerlöscher
10. Ein- und Ausschalter
11. Festhaltevorrichtung für Feuerlöscher bis 12kg
12. Werkbank
13. Gummiauflage
14. Leichtlauf- Schienensystem incl. Bodenbefestigungsplatte und Einhandhebelarretierung

### Technische Daten:

- Gesamt Gewicht: 125,85Kg
- Maße (H/B/T):Stufenlos110-145cm/61cm/124,5cm
- Motorleistung : 0,95 kW, 230 V/ 50 Hz, 6,0 A
- Geräuschpegel: Abstand 1 m 73 Db.
- Endvakuum max.: 3200 mbar Unterdruck
- Schwenkeinrichtung min. 3,8 bar und max. 10 bar Druckluft/ Stickstoff

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 by FEUMAT Bielefeld